CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS™-3390 RT -4390 RT -5390 RT

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

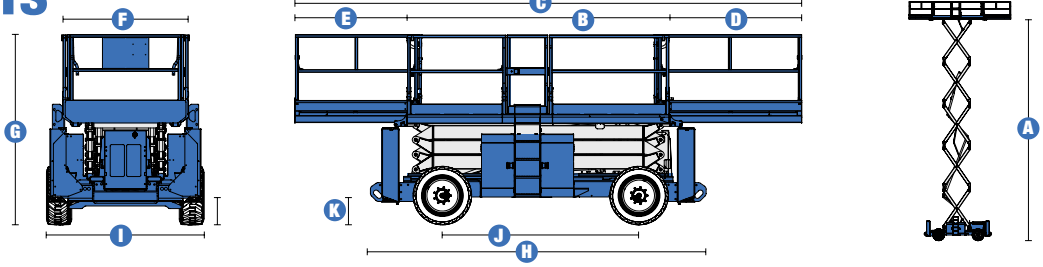

MODELES	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* max	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Hauteur plancher max	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Longueur plateau (extérieure)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- avec une extension	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C - avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Extension coulissante du plateau :			
D - avant	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E - arrière	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
F Largeur plateau (extérieure)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Hauteur – position repliée :			
- Sol/Plancher	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G - Sol/Barrières de sécurité	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- Barrières de sécurité repliées	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Longueur machine – position repliée			
- avec une extension	3,94 m	3,94 m	n/a
- avec double extension	3,98 m	3,98 m	n/a
- avec stabilisateurs	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Longueur machine – position étendue			
- avec une extension	5,40 m	5,40 m	5,40 m
- avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- avec « Super Deck »	7,38 m	7,38 m	7,38 m
I Largeur machine :			
- avec pneus tout terrain	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- avec pneus basse pression	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Empattement	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Garde au sol – centre machine	0,36 m	0,36 m	0,36 m
PRODUCTIVITE			
Capacité de charge	1 134 kg	680 kg / 800 kg en option	680 kg / 800 kg en option
Vitesse de translation – repliée / élevée	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	50 %	50 %	50 %
Rayon de braquage – intérieur / extérieur	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Motricité	4x4	4x4	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
Pneus non marquants tout terrain	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Pneus basse pression – optionnels	41 x 84 cm	41 x 84 cm	41 x 84 cm
MOTORISATION			
Moteur	Deutz Diesel F3L 2011 49 CV (36 kw), refroidissement par air		
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Système refroidissement circuit hydraulique	en standard	en standard	en standard
POIDS**			
CE (4x4, diesel, pneus mousse)	5 577 kg	6 031 kg	7 632 kg

Variation du poids en fonction des options :

Le modèle de base comprend une motorisation diesel, les quatre roues motrices et une extension du plateau. Le modèle GS-5390 RT de base comprend en plus le poids des stabilisateurs.

Stabilisateurs	+ 875 kg	"Super Deck"	+ 195 kg
Double extension de plate-forme	+ 134 kg	Pneus Basse Pression gonflés mousse	+ 258 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus taille basse ou non marquant
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Genie
A TEREX COMPANY

CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS™-3390 RT -4390 RT -5390 RT

Caractéristiques

CISEAUX TOUT TERRAIN À LARGE PLATEAU ALLIANT PUISSANCE ÉLEVÉE, GRANDE VITESSE ET EXCELLENTE APTITUDE EN PENTE.

PLATEAU

- Plateau en acier de 3,89 x 1,83 m
- Extension de plateforme avant de 1,52 m
- Extension de plateforme arrière de 1,22 m - en option
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m - en option
- Barrières de sécurité repliables
- Plateau avec deux entrées latérales avec portillon et ouverture totale

MOTEUR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Système de refroidissement du circuit hydraulique
- Moteur monté sur plateau pivotant

TRANSLATION

- 4x4
- Freins sur les 4 roues

PNEUS

- Pneus tout terrain gonflés mousse - en standard
- Pneus non marquants tout terrain - en option
- Pneus basse pression gonflés mousse - en option

SPECIFICITES

GS™-3390 RT

- Hauteur de travail de 12,06 m
- Capacité de charge de 1134 kg
- Essieu oscillant actif - en standard

GS™-4390 RT

- Hauteur de travail de 15,11 m
- Capacité de charge de 680 kg
- 800 kg de capacité de charge - en option

GS™-5390 RT

- Hauteur de travail de 18,15 m
- Capacité de charge de 680 kg
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique en standard
- 800 kg de capacité de charge - en option

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateau muni d'une surface anti-dérapante
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

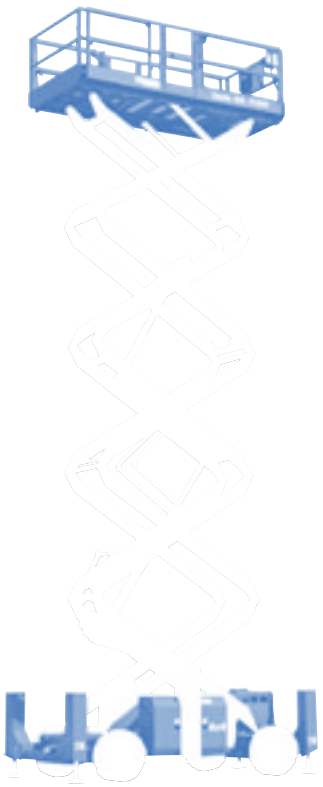

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus tout terrain non marquants
- Pneus basse pression gonflés mousse
- Plateau avec double extension de 6,57 m (Ext. AV 1.52 m/Ext. AR 1,22 m)
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m avec double extension (Stabilisateurs obligatoires)
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (modèles GS-3390 RT et 4390 RT)
- Génerateur 3500 W
- Démarrage à froid
- Pot catalytique avec pare étincelle / Pare étincelle

Genie Europe
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre distributeur local ou l'un des bureaux de vente Genie. Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de ces équipements. Le non respect des instructions figurant dans le Manuel de l'Opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable est celle figurant sur nos conditions générales de vente. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées ou des brevets de TEREX Corporation et/ou l'une de ses filiales aux USA et dans beaucoup d'autres pays. Copyright © 2006 par Genie Industries. «Genie» est une marque déposée de Genie Industries aux USA et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du Groupe TEREX.

0306 Réf B109352 FR